

Proteggi la tua acqua. Proteggi la tua macchina.  
Prepara un caffè dal gusto eccezionale.

BRITA PROGUARD Coffee è un sistema di filtrazione brevettato multi-cartuccia, progettato per garantire un caffè delizioso anche nelle regioni più difficili, dove l'acqua di rete contiene alti livelli di sali. Una membrana a osmosi inversa offre una solida protezione contro la corrosione, rimuovendo efficacemente sostanze come cloruri e solfati. Inoltre, le tecnologie di prefiltrazione, mineralizzazione regolabile e post-filtrazione garantiscono la giusta composizione per un gusto eccellente e affidabile, anche nei periodi di picco della domanda.

Inoltre, BRITA PROGUARD Coffee funziona senza elettricità quando la pressione di rete è superiore a 3 bar. Se la pressione è inferiore, è possibile installare facilmente una pompa di aumento pressione elettrica. BRITA PROGUARD Coffee è progettato per l'uso in combinazione con l'app gratuita BRITA Professional Filter Service. L'app fornisce indicazioni sulla selezione, l'installazione e la sostituzione dei filtri e molto altro ancora.

## I vantaggi per te

- Il sistema BRITA TasteSystem consente di scegliere tra tre
- livelli di mineralizzazione, in base alle preferenze di gusto personali e alle raccomandazioni delle associazioni del caffè
- Tripla protezione della macchina BRITA contro
- Corrosione (rimuove oltre il 97% dei sali\*)
- Depositi di calcare e gesso
- Ideale per preparare un caffè dal gusto eccellente nelle regioni in cui l'acqua è ricca di sali, ovvero cloruri o solfati
- Produce un filtrato a pH neutro (da 6,5 a 7,5)
- Funziona senza elettricità quando la pressione dell'acqua di rete è sufficiente where mains water pressure is sufficient



Protezione BRITA della macchina tripla contro corrosione, calcare e depositi di gesso



BRITA TasteSystem per una mineralizzazione su misura

\* Condizioni operative: pressione dell'acqua grezza >3 bar, flusso continuo > 5l/h



## BRITA Professional Filter Service App

L'app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo ti aiuta a determinare il tipo e le dimensioni del filtro più adatti alle tue esigenze specifiche. Fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione ai tecnici dell'assistenza, calcola quando è necessario sostituire le cartucce e offre numerose altre funzionalità innovative.


Scarica gratis du



O visita <https://professional.brita.net/app>

# Componenti BRITA PROGUARD Coffee

- 1 Pre-filtrazione**  
salvaguarda la membrana RO; riduce le particelle, il cloro; livello di mineralizzazione desiderato regolabile tramite impostazione bypass
- 2 RO membrane**  
protegge dalla corrosione, dal calcare e dal gesso; intrappola oltre il 97% dei sali
- 3 Mineralizzazione**  
fornisce un livello ideale di minerali; include carbone attivo per rimuovere le sostanze che potrebbero influenzare il gusto
- 4 Pompa**  
funzione non elettrica per una facile installazione e funzionamento quando la pressione dell'acqua di rete è superiore a 3 bar
- 5 Serbatoio**  
garantisce una fornitura affidabile di acqua filtrata durante i picchi di domanda
- 6 Post-filtrazione**  
garantisce un gusto eccellente, anche nei periodi di picco della domanda

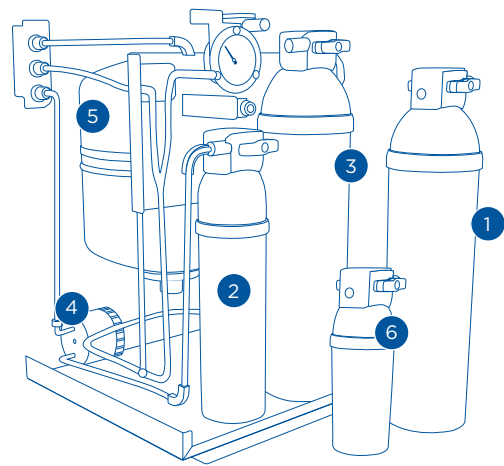

L'illustrazione serve a spiegare il sistema di filtrazione.

BRITA PROGUARD Coffee system				
Tecnologia	Osmosi inversa, mineralizzazione			
Capacità	La capacità varia a seconda della situazione. L'app BRITA Professional Filter Service aiuta a determinare il prefiltro e le impostazioni più adatti, e calcola la durata delle cartucce.			
Max. pressione operativa	3 - 8,6 bar Al di sotto dei 3 bar è richiesta l'installazione di una pompa booster elettrica.			
Temperatura acqua in ingresso	4 - 30°C			
Dimensioni (width/depth/height)	370 mm / 560 mm / 620 mm			
Peso (secco/bagnato)	25 kg BRITA PROGUARD Coffee, senza cartucce, serbatoio vuoto / 45 kg BRITA PROGUARD Coffee (bagnato), con cartucce bagnate, serbatoio completamente pieno			
Minima fornitura del filtrato/h	10 l/h at 3 bar max pressione			
Prelievo massimo ammissibile del filtrato	80 l / giorno			
Volume serbatoio	6 litri			
Fattore di conversione dell'acqua	45%			
Connessioni (inlet/outlet)	Inlet: G3/4" / Outlet: G3/8"			
Posizione operativa	Verticale			
Codici - BRITA PROGUARD Coffee	BRITA PROGUARD Coffee 300 1035849	BRITA PROGUARD Coffee 500 1035851	BRITA PROGUARD Coffee 1100 1035850	BRITA PROGUARD Coffee 50 1035848

PURITY C filtri	C300 Quell ST	C500 Quell ST	C1100 Quell ST	C50 Fresh	C150 PROGUARD	C500 MinUp	
Tecnologia	Decarbonizzazione e carboni attivi			Carboni attivi	Demineralizzaz. (RO membrane)	Mineralizzazione	
Volume cartuccia vuota	2.9 l	5.4 l	8.7 l	1 l	1.9 l	5.4 l	
Peso (secco/bagnato)	2.8 kg / 4.2 kg	4.6 kg / 6.9 kg	7.7 kg / 12.5 kg	0.7 kg / 1.5 kg	0.9 kg / 2.5 kg	7.6 kg / 10.1 kg	
Dimensioni (width/depth/height)	Filtro cartuccia	119 mm / 119 mm / 457 mm	144 mm / 144 mm / 548 mm	184 mm / 184 mm / 548 mm	108 mm / 108 mm / 259 mm	104 mm / 104 mm / 410 mm	144 mm / 144 mm / 548 mm
	Filtro e testa	125 mm / 119 mm / 466 mm	144 mm / 144 mm / 557 mm	184 mm / 184 mm / 557 mm	119 mm / 108 mm / 268 mm	n.a.	144 mm / 144 mm / 557 mm
Posizione operativa	Orizzontale o verticale				Vertical		
Codici - PURITY C cartucce	102826	1002045	1012446	1010734	1035591	1035801	

Accessori e ricambi	
Test kit durezza (carbonatica)	710800
Test kit durezza totale	536754
Conduttivimetro	1034799
PROGUARD Coffee pompa non elettrica	1037198
PROGUARD Coffee serbatoio	1037199
PROGUARD Coffee set capillare per testa del filtro RO	1037200
PROGUARD Coffee testata	1038954
PROGUARD CoffeeP Connettore testa di lavaggio DMT 3/8" - DMT 5/16" (confezione da 2)	1038958

Accessori e ricambi	
Clip di sicurezza DMT 1/4" (Pack 100)	1038142
Clip di sicurezza DMT 5/16" (Pack 100)	1038128
Clip di sicurezza DMT 3/8" (Pack 100)	1038155
PROGUARD Coffee inserto G3/8" - JG 8mm (Pack 2)	1039033
PROGUARD Coffee valvola di lavaggio con tappo cieco DMT 3/8" (Pack 2)	1038956
PROGUARD Coffee copertura	1039035

Per l'alimentazione idrica dei filtri per l'acqua BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

## BRITA Recycling Program



Già nel 1992, abbiamo avviato un programma di riciclo per le nostre cartucce filtranti, il primo nel nostro settore. Il nostro stabilimento di Taunusstein, in Germania, processa cartucce provenienti dal settore professionale.

Più info sul BRITA Recycling Program: [brita.it/riciclaggio](http://brita.it/riciclaggio)

Per maggiori informazioni:

### BRITA Italia

BRITA Italia | Via Zanica 19 K 24050 Grassobbio BG | Italia  
professionalitalia@brita.net | [www.brita.it](http://www.brita.it)

### Headquarters: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany  
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
info@brita.net | [www.brita.net](http://www.brita.net)